

## Parkovací systém PES-60/80/PMI-64/84 – návod k použití

### Úvod

Děkujeme za nákup parkovacího systému P8LED (v původním anglickém návodu je označen jako RD338-A8).

Parkovací systém je technický produkt využívající (podobně jako netopýr) ultrazvuk k detekci překážek za vozidlem. V okamžiku, kdy jsou senzory aktivní (během couvání, popř. během brzdění) tak upozorňuje řidiče na vzdálenost zadní části vozu a překážky.

**Upozornění:** Byť instalace zařízení vyžaduje jen průměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

#### Hlavní vlastnosti

- Automatické spuštění jakmile začnete couvat (zadní senzory), popř. když zabrzdíte (přední senzory)
- Snadná instalace
- Přesné zobrazení vzdálenosti na LED displeji
- Přehledné zobrazení směru a vzdálenosti grafickými elementy displeje
- Zvuková signalizace vzdálenosti (Píp-píp, ...)
- Senzory s vysokou směrovostí – orientační pozice laloků je na **Obr. 1**.

### Technické parametry

Vstupní napětí: 7-17V

Pracovní teplota: -30°C+70°C

Hlasitost zvukové signalizace: 90-105dB (ve vzdálenosti 10cm)

Klidový příkon: 0,3W

Maximální příkon: 5W


Rozsah senzoru: 0,4 – 1,5 m

Přesnost: ± 0.1 m


Rychlost měření (zpoždění): 0.3 s

### Upozornění

I když senzor ve většině případů ukazuje přesně je nutné považovat hodnoty které signalizuje za **orientační**. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody. Stejně tak je nutné brát v úvahu určité zpoždění při měření.

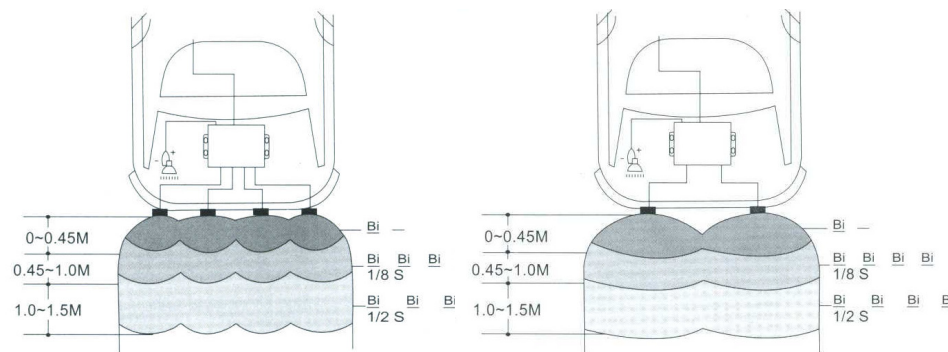


**Obr. 1 - Orientační pozice laloků snímačů (vlevo zadní část, vpravo přední část)**

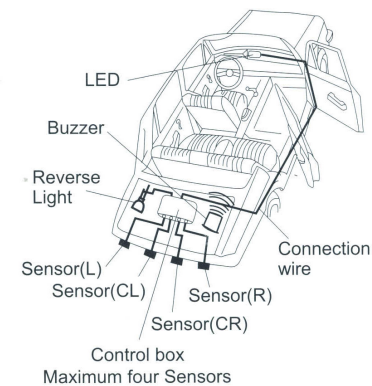


**Obr. 2 - Umístění jednotlivých částí parkovacího systému**



Obr. 3 – Překážky, které mohou negativně ovlivnit detekci: trubková překážka, kulatá překážka, vlněná překážka, a déšť

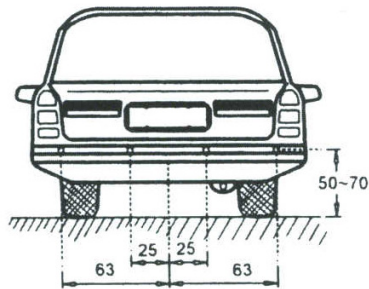


Obr. 4 - Umístění senzorů na nárazníku (4 senzory), hodnoty jsou v cm

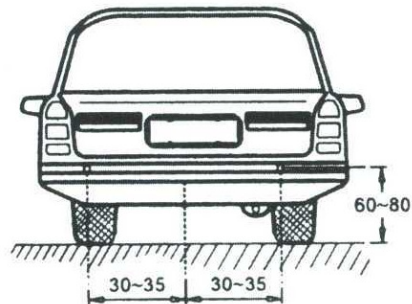

Obr. 5 - Umístění senzorů na nárazníku (2 senzory), hodnoty jsou v cm

Obr. 6 – Postup instalace senzorů: Odměřit a vyvrtat otvor, očistit povrch, vložit vodič a senzor - důležitá je správná poloha senzoru (šířkou částí směrem dolů)

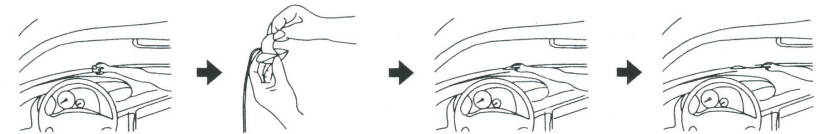

Obr. 7 - Umístění a přilepení displeje. Nalezněte vhodnou plochu, tu očistěte. Z displeje odstraňte krycí papír, čímž odkryjete lepicí plochu. Displej pevně přitiskněte na vybranou pozici. Poté umístěte přívodní vodič dle Vašich požadavků (vhodné je skrýt jej pod palubní desku).

#### Popis instalace:

- 1) Příloženým vrtákem vyvrtajte čtyři otvory od zadního nárazníku v místech podle **Obr. 4** a dva otvory do předního podle **Obr. 5**. Dejte pozor, ať jsou otvory vyvrtány *kolmo* – závisí na tom funkčnost a přesnost celého systému.
- 2) Skrz vyvrtané otvory protáhněte vodiče (tak aby senzory zůstaly na vnější straně nárazníku), ty zaveďte do zavazadlového prostoru.
- 3) Na vhodném místě v zavazadlovém prostoru umístěte centrální jednotku.
- 4) Do vyvrtaných otvorů zasuňte senzory – občas to jde ztuha. Nezapomeňte senzory umístit do správné polohy, jak je naznačeno na **Obr. 6**.
- 5) V zavazadlovém prostoru (popř. i jinde, podle potřeby a požadavků) vyberte vhodné umístění pro zvukový signalizátor.
- 6) Připojte všechny vodiče od senzorů pomocí konektorů do řídicí jednotky.
- 7) Černý vodič připojte na kostru vozidla.
- 8) Červený vodič připojte na světlo zpátečky.
- 9) Žlutý vodič připojte na přívod brzdového světla.
- 10) Vyberte vhodné umístění pro displej uvnitř vozu. Displej přilepte, jak je naznačeno na **Obr. 7**, v případě PMI-64/84 displej umístěte pomocí klipsen na zrcátko.
- 11) Přiveďte vodič od displeje k řídicí jednotce a připojte do konektoru.

